



WPCW/WPCO Wspornik sufitowy


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

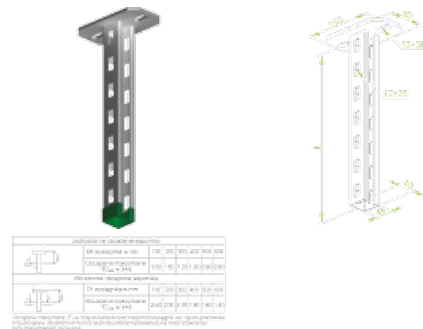

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPCW/WPCO200	750620	215	0,90	20
WPCW/WPCO300	750630	315	1,10	20
WPCW/WPCO400	750640	415	1,30	10
WPCW/WPCO500	750650	515	1,47	10
WPCW/WPCO600	750660	615	1,67	10
WPCW/WPCO700	750670	715	1,86	10
WPCW/WPCO800	750680	815	2,10	10
WPCW/WPCO900	750690	915	2,25	10
WPCW/WPCO1000	750611	1 015	2,45	10
WPCW/WPCO1100	750511	1 115	2,70	10
WPCW/WPCO1200	750512	1 215	2,95	10
WPCW/WPCO1500	750515	1 500	3,26	4
WPCW/WPCO2000	750612	2 000	4,90	4
WPCW/WPCO3000	750613	3 000	6,35	4
WPCW4000	750641	4 000	8,25	4
WPCW5000	750651	5 000	10,12	4
WPCW6000	750661	6 000	12,10	4

Przykłady

