

KKL Kolanko 90° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

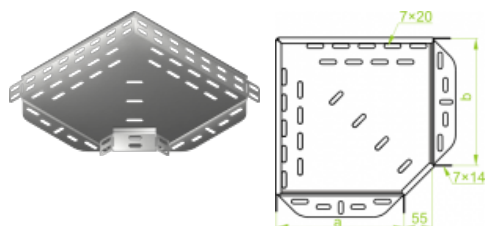

Uwaga

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1 i 2.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKL 50H42	50	0,11	142105	20
KKL100H42	100	0,19	142110	20
KKL150H42	150	0,32	142115	10
KKL200H42	200	0,45	142120	10
KKL300H42	300	0,85	142130	10

Produkty powiązane:

