



CZKL Czwórnik korytka H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

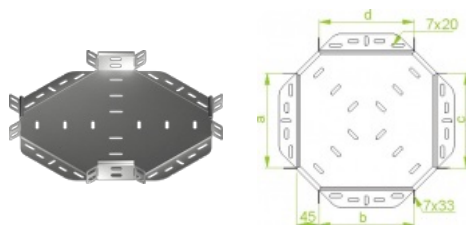

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
CZKL50H42	142705	50	0,17	30
CZKL100H42	142710	100	0,26	20
CZKL150H42	142715	150	0,37	16
CZKL200H42	142720	200	0,52	10
CZKL300H42	142730	300	1,03	6

