

PLM Płaskownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

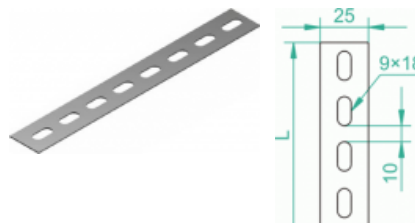

Produkty powiązane:



PZC Płytki
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO 40x47
Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO Druk
stalowy
ocynkowany
(druć
odgromowy)



NO 30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO 40x60
Nakładka



DPH
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna