

## PKP Pokrywa korytka

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

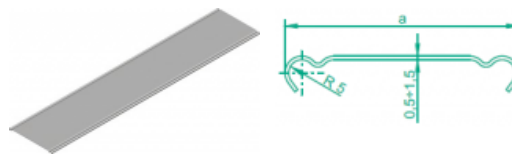

**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol   | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Cieężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PKP 50/3 | 50               | 3000           | 0,96           | 101205           | 10                 |
| PKP150/3 | 150              | 3000           | 2,16           | 101215           | 2                  |
| PKP100/3 | 100              | 3000           | 1,56           | 101210           | 6                  |
| PKP200/3 | 200              | 3000           | 2,76           | 101220           | 6                  |
| PKP300/3 | 300              | 3000           | 3,96           | 101230           | 6                  |
| PKP400/3 | 400              | 3000           | 5,16           | 101040           | 4                  |
| PKP500/3 | 500              | 3000           | 6,36           | 101050           | 4                  |
| PKP600/3 | 600              | 3000           | 7,56           | 101060           | 2                  |

### Produkty powiązane:

