



LKDCH50N Łącznik kątowy H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

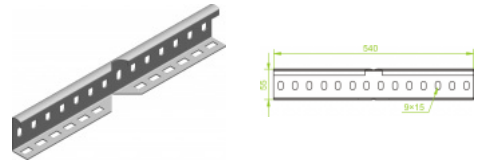

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14

lub SGM8x14

UWAGA

Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LKDCH50N	451101	55	0,53	20

Przykłady



