



LGCH50N Łącznik przegubowy H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć 4 komplety

śrub SGK8x14 lub SGM8x14

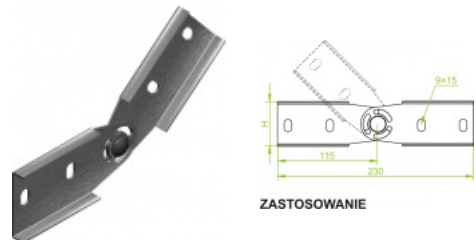

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGCH50N	451301	55	0,14	10

Przykłady



