

CWD40H35 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników:
„WW” , „WWS” , „WWD” , „WWC” , „WWCN” ,
„WPL” , „WTL” , „WPT” , „WWT” , „WMC” ,
„WMCN”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

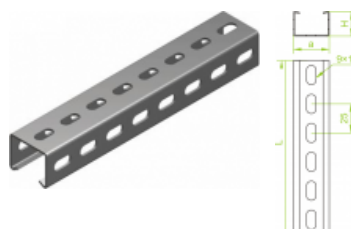

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWD40H35/02	40	35	200	0,20	610402	30
CWD40H35/03	40	35	300	0,30	610403	30
CWD40H35/04	40	35	400	0,40	610404	30
CWD40H35/05	40	35	500	0,50	610405	30
CWD40H35/ 1	40	35	1000	1,01	610410	8
CWD40H35/ 2	40	35	2000	2,02	610420	8
CWD40H35/ 3	40	35	3000	3,03	610430	8
CWD40H35/ 6	40	35	6000	6,06	610460	8

Produkty powiązane:

