



KKL Kolanko 90° H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

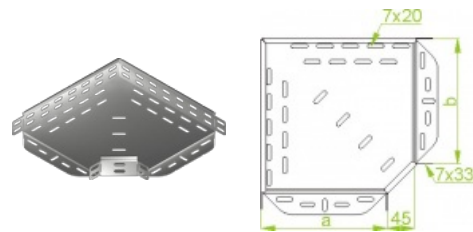

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKL50H42	142105	50	0,11	20
KKL100H42	142110	100	0,19	20
KKL150H42	142115	150	0,32	10
KKL200H42	142120	200	0,45	10
KKL300H42	142130	300	0,85	10

