

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MS-SC-M	26.11.2014

Odpowiedni do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego

Nadaje się również jako kontynuowanie połączenia ekranu

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC

Dobrze przewodzące, elastyczne złącze EMC do mocowania ekranów o różnych średnicach

Łatwe do montażu w kilku krokach



Niezawodność



Napięcie



Sygnały zakłócające



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej

Telekomunikacja

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Pomiary, sterowanie i regulacja

Technika automatyzacji

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciw nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M.

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Jako alternatywę dla obudów o grubych ściankach zalecamy SKINTOP® MS-SC-M-XL z długim gwintem przyłączeniowym w rozmiarach od M16 do M50

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO997PL.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-SC-M	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Uwaga:

Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
Oring: NBR

Uwaga:

Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar
IP 68 - 10 bar





Zakres temperatury:

Od -30°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO997PL.pdf	2 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	12 x 1,5	3,5 - 7	2	16	6.5	50
53112620	16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	7.0	50
53112630	20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	8.0	25
53112640	25 x 1,5	9 - 16,5	7.5	29	8.0	25
53112650	32 x 1,5	11 - 21	9	36	9.0	25
53112660	40 x 1,5	19 - 28	15	45	9.0	10
53112670	50 x 1,5	27 - 35	21	54	10.0	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	12.0	50
53112635	20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	12.0	25
53112645	25 x 1,5	9 - 16,5	7.5	29	12.0	25
53112655	32 x 1,5	11 - 21	9	36	15.0	25
53112665	40 x 1,5	19 - 28	15	45	15.0	10
53112675	50 x 1,5	27 - 35	21	54	15.0	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-SC-M	26.11.2014

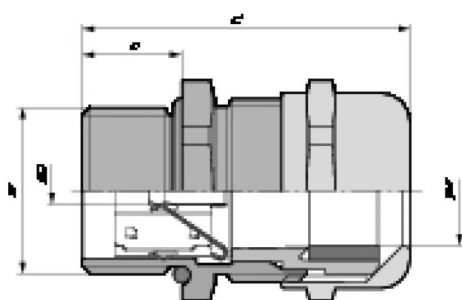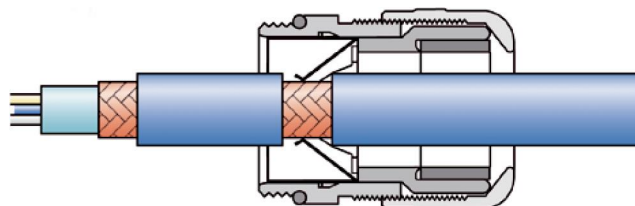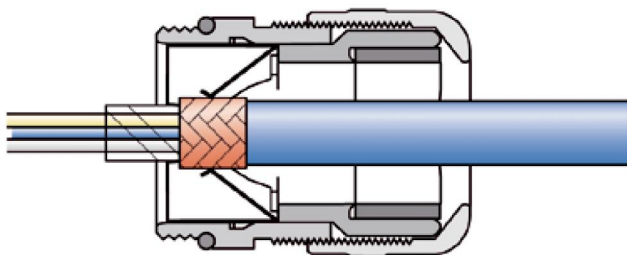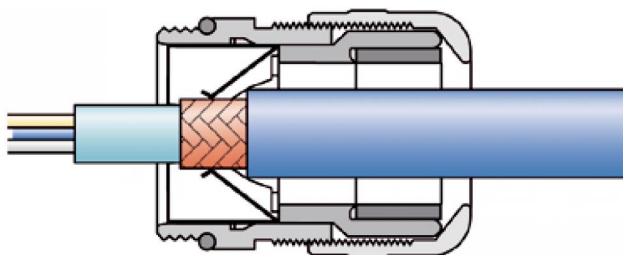

Product Management	Dokument: LAPP_PRO997PL.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------