

KCJN Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

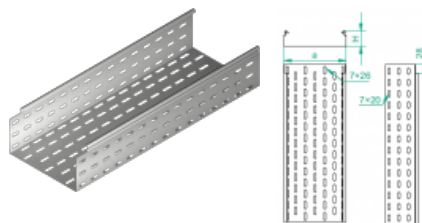

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ100H100/3N	100	3000	9800	1,56	110410	4
KCJ100H100/6N	100	6000	9800	1,56	110411	4
KCJ150H100/3N	150	3000	14800	1,83	110415	4
KCJ150H100/6N	150	6000	14800	1,83	110417	4
KCJ200H100/3N	200	3000	19800	2,08	110420	4
KCJ200H100/6N	200	6000	19800	2,08	110421	4
KCJ300H100/3N	300	3000	29800	2,57	110430	2
KCJ300H100/6N	300	6000	29800	2,57	110431	2
KCJ400H100/3N	400	3000	39800	3,07	110440	2
KCJ400H100/6N	400	6000	39800	3,07	110441	2
KCJ500H100/3N	500	3000	49800	3,57	110450	2
KCJ500H100/6N	500	6000	49800	3,57	110451	2
KCJ600H100/3N	600	3000	59800	4,07	110460	2
KCJ600H100/6N	600	6000	59800	4,07	110461	2

Produkty powiązane:

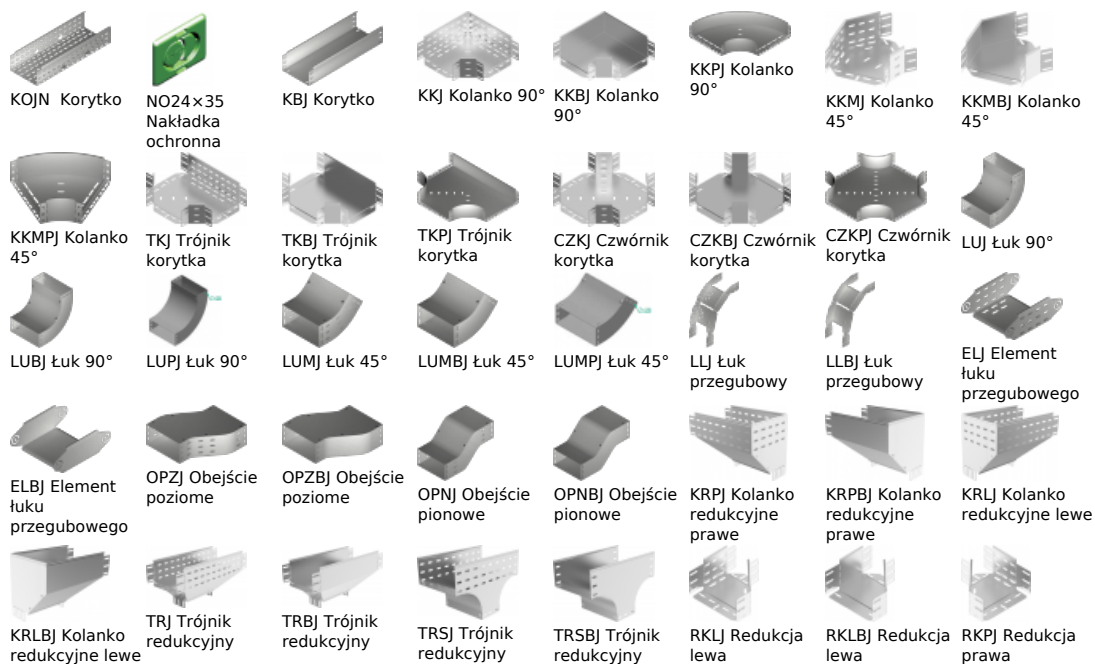



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna

symetryczny



LRJH100 Łącznik
rozgałęźny

symetryczny



LRBjH100 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH100 Łącznik
rozgałęźny