



PKL Pokrywa korytka H60 Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1 mm

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088

do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

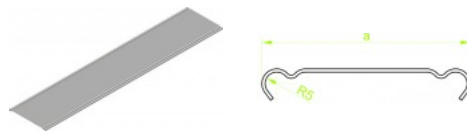



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKL35/2	100503	35	2 000	0,29	40 / 80
PKL50/2	100505	50	2 000	0,42	40 / 80
PKL50/3	100605	50	3 000	0,42	60 / 180
PKL100/2	100510	100	2 000	0,72	20 / 40
PKL100/3	100610	100	3 000	0,72	30 / 90
PKL150/2	100515	150	2 000	1,02	12 / 24
PKL150/3	100615	150	3 000	1,02	18 / 54
PKL200/2	100520	200	2 000	1,32	12 / 24
PKL200/3	100620	200	3 000	1,32	18 / 54
PKL300/2	100530	300	2 000	1,92	8 / 16
PKL300/3	100630	300	3 000	1,92	12 / 36
PKL400/2	100340	400	2 000	2,52	8 / 16
PKL400/3	100440	400	3 000	2,52	12 / 36
PKL500/2	100350	500	2 000	3,12	4 / 8
PKL500/3	100450	500	3 000	3,12	6 / 18
PKL600/2	100360	600	2 000	3,72	4 / 8
PKL600/3	100460	600	3 000	3,72	6 / 18