



KKBP Kolanko 90° H80

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

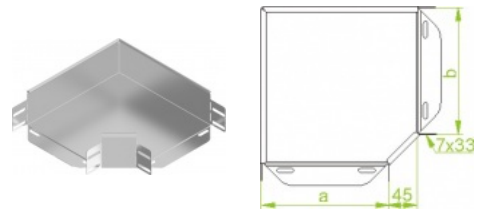

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKBP100H80	186210	100	0,68	2
KKBP150H80	186215	150	0,94	2
KKBP200H80	186220	200	1,35	2
KKBP300H80	186230	300	2,30	2
KKBP400H80	186240	400	3,45	2
KKBP500H80	186250	500	4,56	2
KKBP600H80	186260	600	6,09	2

