

KPR Korytko H50

Informacje:

Zakończenie produkcji w II kwartale 2014

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

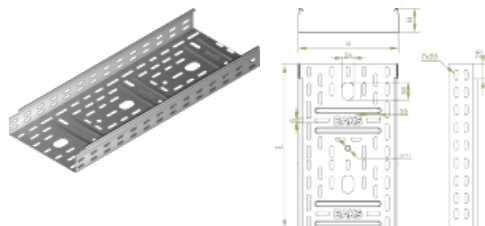

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPR 50H50/2	50	2000	2300	0,75	150105	12
KPR 50H50/3	50	3000	2300	0,75	150205	12
KPR100H50/2	100	2000	4800	0,97	150110	12
KPR100H50/3	100	3000	4800	0,97	150210	12
KPR150H50/2	150	2000	7300	1,20	150115	6
KPR150H50/3	150	3000	7300	1,20	150215	6
KPR200H50/2	200	2000	9800	1,42	150120	6
KPR200H50/3	200	3000	9800	1,42	150220	6
KPR300H50/2	300	2000	14800	1,86	150130	6
KPR300H50/3	300	3000	14800	1,86	150230	6

Produkty powiązane:

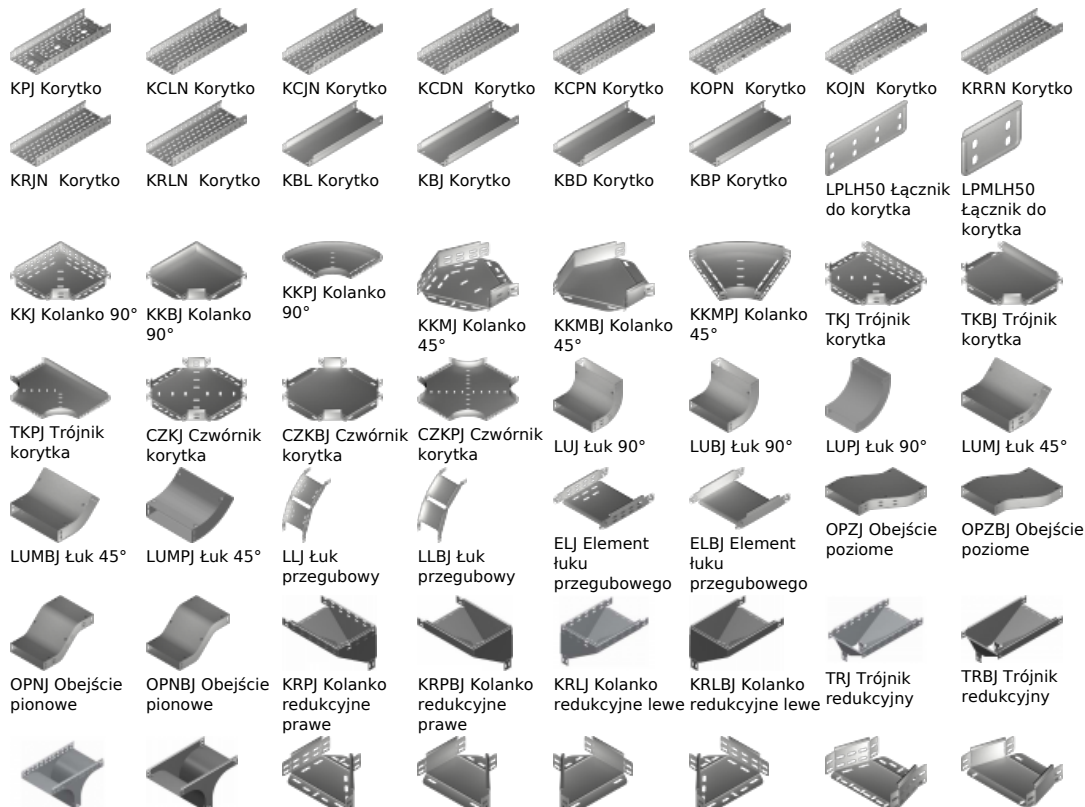

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TKDJ Trójkąt
dostawny

RKLJ Redukcja
lewa



LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny

RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

RKPBJ Redukcja
prawa



SG Śruba z łbem
grzybkowym
(komplet)

RKPJ Redukcja
prawa



SM Śruba
(komplet)

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna