



KDSH110 Korytka siatkowe H110

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F- drut cynkowany metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

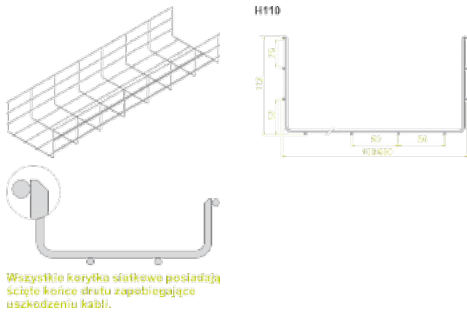

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KDS100H110/3	920110	100	8 600	3 000	1,10	2 / 6
KDS200H110/3	920120	200	18 600	3 000	1,76	2 / 6
KDS300H110/3	920130	300	28 800	3 000	2,14	2 / 6
KDS400H110/3	920140	400	39 000	3 000	3,09	2 / 6
KDS500H110/3	920150	500	49 200	3 000	3,56	2 / 6
KDS600H110/3	920160	600	59 400	3 000	4,03	2 / 6



Obciążenie

