



CZKJ Czwórnik korytka H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

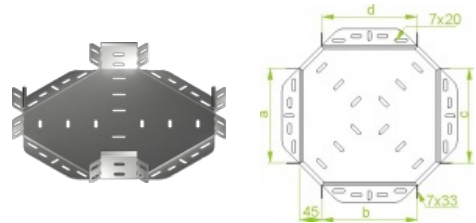

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
CZKJ50H60	164524	50	0,33	20
CZKJ100H60	166810	100	0,48	20
CZKJ150H60	166815	150	0,67	10
CZKJ200H60	166820	200	0,96	10
CZKJ300H60	166830	300	1,49	10
CZKJ400H60	166840	400	2,28	10
CZKJ500H60	166850	500	3,28	10
CZKJ600H60	166860	600	3,99	10

