



LDCH50N Łącznik H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

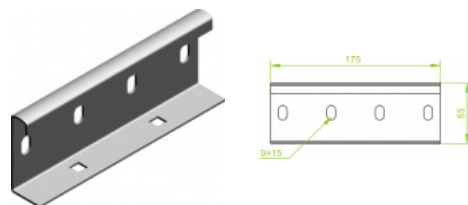

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć 4 komplety

śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDCH50N	451001	55	0,26	50

Przykłady



