

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MS-M	26.11.2014

Wysoka niezawodność
 Optymalne obciążenie przewodu
 Duże, zmienne zakresy zaciskania
 Dla średnic przewodów do 98 mm



Dobra odporność chemiczna



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne obciążenie



Odporny na kwasy



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Info

Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach.

Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania

W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i chemiczną.

Przemysł chemiczny

Pomiary, sterowanie i regulacja

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Product Management	Dokument: LAPP_PRO987PL.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MS-M	26.11.2014

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Aprobata:

P 69 K aprobatą od rozmiaru M75x1,5 w przygotowaniu
UL, CSA, DNV, VDE aprobatą dla rozmiarów M90x2 do
M110x2 w przygotowaniu

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Uwaga:

Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
Oring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar (M12 - M50)
IP 68 - 5 bar (M63)
IP 69 K (M12 - M63)



Zakres temperatury:

Dynamiczne: -30°C do +100°C
Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO987PL.pdf	2 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M						
53112000	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5	100
53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53112020	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8.0	50
53112030	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8.0	25
53112040	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9.0	25
53112050	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9.0	10
53112060	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53112070	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15.0	5
53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15.0	5
53112510	75 x 1,5	58-68	95	105.0	15.0	1
53112512	90 x 2	66-78	115	136.0	20.0	1
53112514	110 x 2	86-98	135	154.0	25.0	1

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-M	26.11.2014

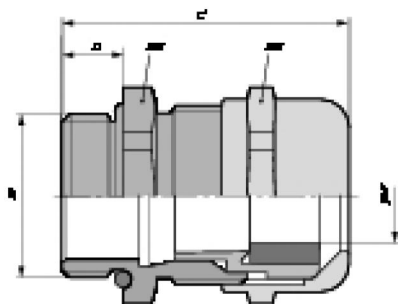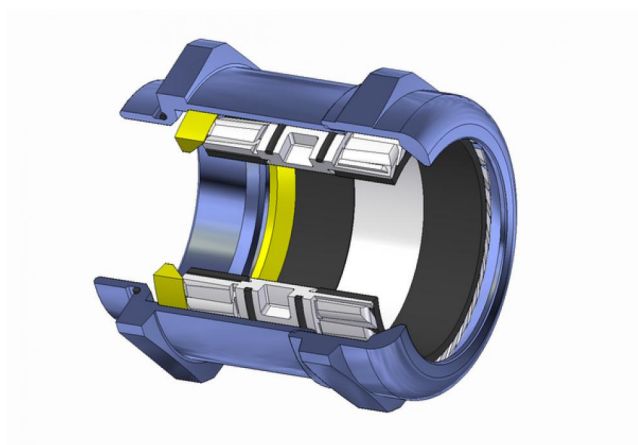

Product Management	Dokument: LAPP_PRO987PL.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------