

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® ST	26.11.2014

Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)
 Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
 Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
 Optymalne odciążenie przewodu
 Duże, zmienne zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna



Duże zakresy zaciskania



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne odciążenie



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie przewody muszą być bezpiecznie wprowadzone do obudowy
 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
 Fotowoltaika
 Technika automatyzacji

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
 Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1066PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary
RAL 7035 jasnoszary
RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid
Uszczelnienie: CR

Badania:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -20 °C do +100 °C


Product Management	Dokument: LAPP_PRO1066PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINTOP® ST

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® ST srebrnoszary						
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST czarny						
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015220	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015240	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015250	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015260	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015270	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015280	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015290	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST jasnoszary						
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53018020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53018040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53018050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53018060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53018070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53018080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53018090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST	26.11.2014

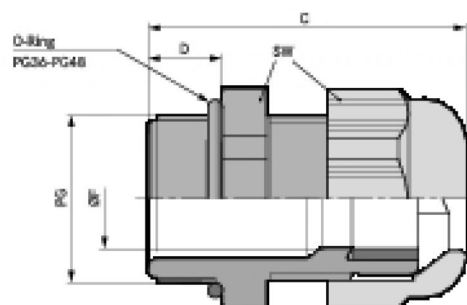

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1066PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------