

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® US-EDU-AS	26.11.2014

Zapobiega uszkodzeniom kabla



Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Zakończenie peszla

Budowa produktu

Tulejka wewnętrzna z gwintem

Uwaga

Konieczna do połączenia peszla SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P ze złączką SILVYN® US-M/US

Cechy produktu

Kołnierz okrągły całkowicie zakrywa koniec rury ochronnej


Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:

Czysty mosiądz

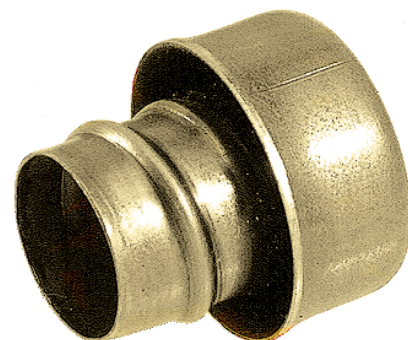

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1199PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	ø zewn. peszla - ø wewn. tulei [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-EDU-AS do SILVYN® EDU-AS / AS-P				
61802480	7	10 - 6,5	10.0	50.0
61802490	9	14 - 9	14.0	50.0
61802500	11	17 - 12	17.0	50.0
61802510	13.5	19 - 14	19.0	50.0
61802520	16	21 - 16	21.0	50.0
61802530	21	27 - 20	27.0	25.0
61802540	29	36 - 28	36.0	25.0
61802550	36	45 - 37	45.0	20.0
61802570	48	56 - 48	56.0	10.0