

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MSR-M	26.11.2014

Korzyści, zobacz SKINTOP® MS-M



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne obciążenie



Odporny na kwasy



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Info

SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach.

Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO990PL.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® MSR-M	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Aprobaty:

P 69 K aprobatą od rozmiaru M75x1,5 w przygotowaniu
UL, CSA, DNV, VDE aprobatą dla rozmiarów M90x2 do
M110x2 w przygotowaniu

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Uwaga:

Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
Oring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 1 bar (M63 plus - M75)
IP 69 K (M12 - M63)

Zakres temperatury:

Dynamiczne: -30°C do +100°C
Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C


Product Management	Dokument: LAPP_PRO990PL.pdf	2 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP® MSR-M

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8.0	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8.0	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9.0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9.0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15.0	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105.0	15.0	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154.0	25.0	1

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MSR-M	26.11.2014

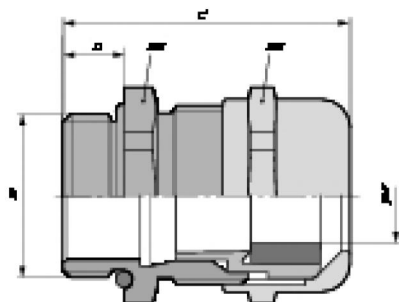

Product Management	Dokument: LAPP_PRO990PL.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------