



SZ Śruba zapadkowa

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm


 Szybki montaż

Informacje

Mocowanie do stropów z pustymi przestrzeniami i do blachy trapezowej.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

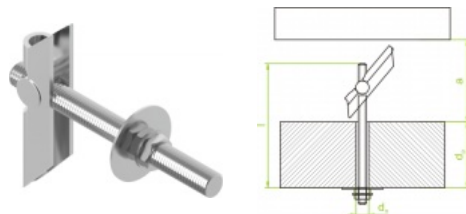

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wiertło Ø d0 (mm)	Maksymalna grubość płyty dp (mm)	Minimalna przestrzeń a (mm)	Długość kołka l (mm)	Ilość (szt.)
SZM5x100	650150	16	63	70	100	25
SZM6x100	650250	16	63	70	100	25
SZM8x100	650300	20	55	75	100	20

Przykłady

Przykłady zastosowania śruby zapadkowej SZM



