



KKPJ Kolanko 90° H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

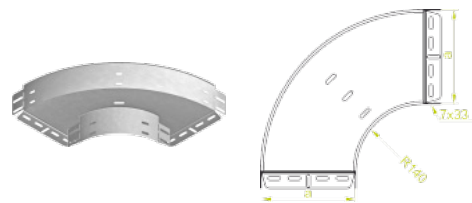

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPJ100H80	180114	100	0,71	2
KKPJ150H80	180214	150	0,94	2
KKPJ200H80	180314	200	1,20	2
KKPJ300H80	180414	300	1,81	2
KKPJ400H80	180514	400	2,47	2
KKPJ500H80	180614	500	3,41	2
KKPJ600H80	180714	600	4,39	2

