

DUP Drabinka H45

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

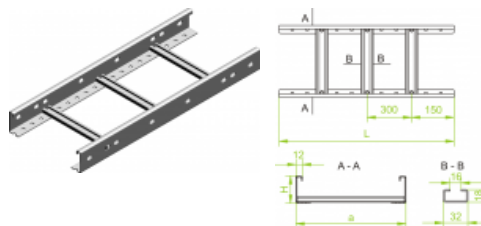

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP100H45/3N	100	3000	2700	2,06	446310	4
DUP100H45/6N	100	6000	2700	2,06	446410	2
DUP200H45/3N	200	3000	5400	2,33	446320	4
DUP200H45/6N	200	6000	5400	2,33	446420	2
DUP300H45/3N	300	3000	8100	2,61	446330	4
DUP300H45/6N	300	6000	8100	2,61	446430	2
DUP400H45/3N	400	3000	10800	3,02	446340	2
DUP400H45/6N	400	6000	10800	3,02	446440	2
DUP500H45/3N	500	3000	13500	3,15	446350	2
DUP500H45/6N	500	6000	13500	3,15	446450	2
DUP600H45/3N	600	3000	16200	3,43	446360	2
DUP600H45/6N	600	6000	16200	3,43	446460	2

Produkty powiązane:



LDCN Łuk drabinki 90°