



# WWCN Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

## Informacje

### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.


### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie E- stal kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

### Dodatkowe informacje

**UWAGA! Zmodyfikowany wysięgnik WWCN. WWCN jest nową tańszą wersją wysięgnika WWC.**

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

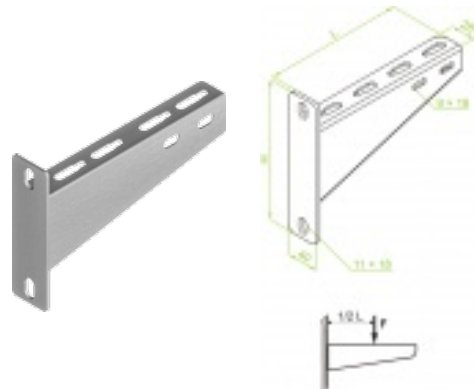

## Wersje

| Symbol  | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Wysokość H (mm) | Obciążenie maksymalne F max (kN) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| WWCN100 | 712110           | 115            | 140             | 2                                | 0,20               | 50 / 5.75                         |
| WWCN200 | 712120           | 215            | 140             | 1,80                             | 0,29               | 50 / 10.75                        |
| WWCN300 | 712130           | 315            | 155             | 1,80                             | 0,47               | 20 / 6.3                          |
| WWCN400 | 712140           | 415            | 155             | 1,80                             | 0,75               | 20 / 8.3                          |
| WWCN500 | 712150           | 515            | 170             | 1,70                             | 0,98               | 10 / 5.15                         |
| WWCN600 | 712160           | 615            | 170             | 1,70                             | 1,10               | 10 / 6.15                         |

## Przykłady



