



WWCN Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.


Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie E- stal kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

UWAGA! Zmodyfikowany wysięgnik WWCN. WWCN jest nową tańszą wersją wysięgnika WWC.

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

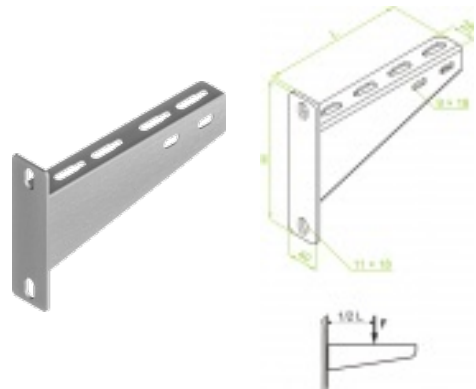

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WWCN100	712110	115	140	2	0,20	50 / 5.75
WWCN200	712120	215	140	1,80	0,29	50 / 10.75
WWCN300	712130	315	155	1,80	0,47	20 / 6.3
WWCN400	712140	415	155	1,80	0,75	20 / 8.3
WWCN500	712150	515	170	1,70	0,98	10 / 5.15
WWCN600	712160	615	170	1,70	1,10	10 / 6.15

Przykłady



