

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® KCLICK-S	26.11.2014

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel



Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym

SILVYN® RILL PA6

SILVYN® RILL PA12

Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Budowa produktu

Wieloczęściowy uchwyt do peszli z otworem montażowym pod śrubę M5

Uwaga

Złączki w kolorze czarnym - ostatnią cyfrę numeru katalogowego zmienić na "5"

Cechy produktu

Poliamid odporny na uszkodzenia

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)


Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Zakres temperatury:

Od -30°C do +70°C

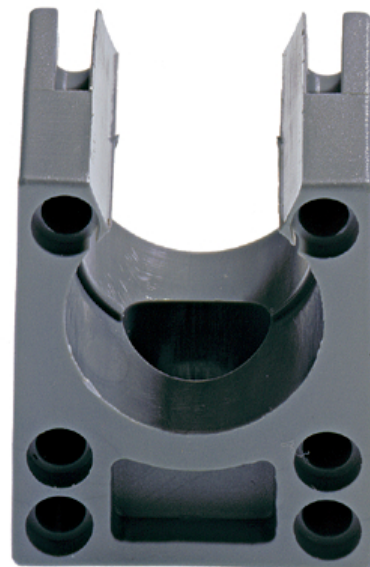

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1166PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® KLICK-S

26.11.2014

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-S szary		
61811110	7	100
61811120	9	100
61811130	11	50
61811190	13.5	50
61811140	16	50
61811150	21	50
61811160	29	30
61811170	36	20
61811180	48	20