


CD40H20 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników „WS”, „WZS”, „WSZ”, „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”, „WWCN”, „WWC”.

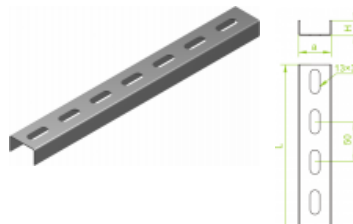

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CD40H20/02	40	20	200	0,15	611602	50
CD40H20/03	40	20	300	0,22	611603	50
CD40H20/04	40	20	400	0,29	611604	30
CD40H20/05	40	20	500	0,37	611605	30
CD40H20/ 1	40	20	1000	0,73	611610	8
CD40H20/ 2	40	20	2000	1,46	611620	8
CD40H20/ 3	40	20	3000	2,19	611630	8

Produkty powiązane:

