



CZDCN Czwórnik drabinki H60


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- stal
kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **Do montażu
należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub
SGM8x14 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

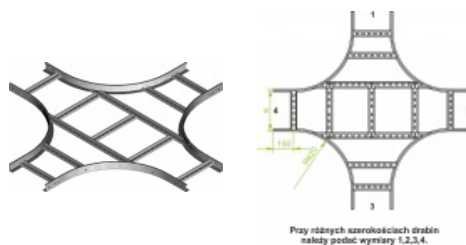

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
CZDC100H60N	467510	100	8,25	2
CZDC200H60N	467520	200	9,20	2
CZDC300H60N	467530	300	9,93	2
CZDC400H60N	467540	400	11,48	2
CZDC500H60N	467550	500	12,62	2
CZDC600H60N	467560	600	13,77	2

Przykłady

