



OK Obejma kanału H48

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Obustronne mocowanie kanału do podłoża.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

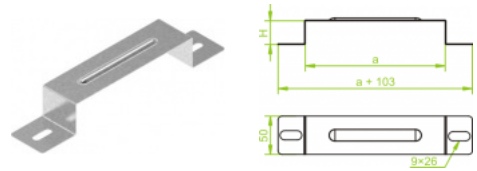

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
OK125H28	523012	127	30	0,08	50
OK125H38	523112	127	40	0,09	50
OK125H48	523212	127	50	0,10	50
OK175H28	523017	177	30	0,12	50
OK175H38	533017	177	40	0,13	50
OK175H48	543017	177	50	0,14	50
OK190H28	523019	192	30	0,13	50
OK190H38	533019	192	40	0,14	50
OK190H48	543019	192	50	0,15	50
OK240H28	523024	242	30	0,15	50
OK240H38	533024	242	40	0,16	50
OK240H48	543024	242	50	0,17	50
OK250H28	543325	252	30	0,16	50
OK250H38	543425	252	40	0,17	50
OK250H48	543225	252	50	0,18	50
OK340H28	523034	342	30	0,19	50
OK340H38	533034	342	40	0,20	50
OK340H48	543034	342	50	0,21	50
OK350H28	544035	352	30	0,20	50
OK350H38	544135	352	40	0,21	50
OK350H48	544235	352	50	0,22	50

