



KKNd Kolano kanału dwutorowe H48

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

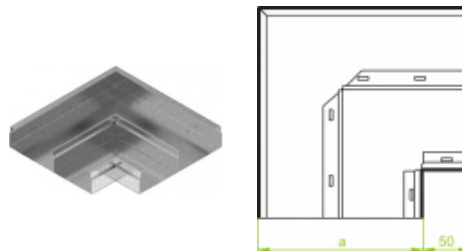

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKNd125H48	570812	125	0,78	4
KKNd175H48	570817	175	1,09	4
KKNd190H48	570819	190	1,20	4
KKNd240H48	570824	240	1,48	4
KKNd250H48	570825	250	1,58	4
KKNd340H48	570834	340	2,26	4
KKNd350H48	570835	350	2,36	4

