



# KDS/KDSOE Korytko siatkowe

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

**E90** System E-90

## Informacje

### Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

### Materiał

Drut ze stali kwasoodpornej

Na zamówienie:

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

### Maksymalne obciążenie

KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m


KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

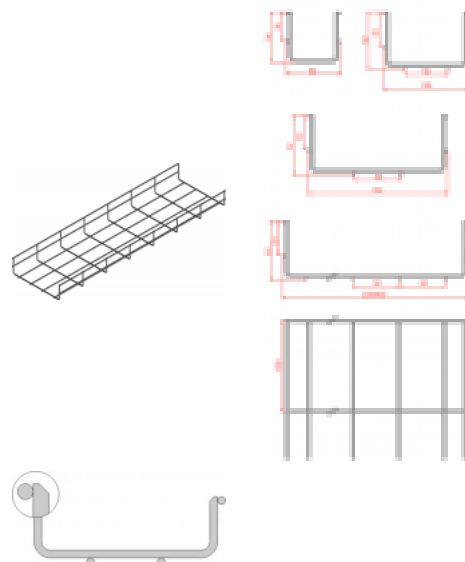

## Wersje

| Symbol            | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| KDS/KDSO60H60/3E  | 960101           | 60               | 3 000          | 8 / 24                            |
| KDS/KDSO100H60/3E | 960102           | 100              | 3 000          | 8 / 24                            |
| KDS/KDSO150H60/3E | 960103           | 150              | 3 000          | 8 / 24                            |
| KDS/KDSO200H60/3E | 960104           | 200              | 3 000          | 8 / 24                            |
| KDS/KDSO300H60/3E | 960105           | 300              | 3 000          | 4 / 12                            |
| KDS/KDSO400H60/3E | 960106           | 400              | 3 000          | 2 / 6                             |
| KDS/KDSO500H60/3E | 960107           | 500              | 3 000          | 2 / 6                             |
| KDS/KDSO600H60/3E | 960108           | 600              | 3 000          | 2 / 6                             |

