

PDDP Pokrywa

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

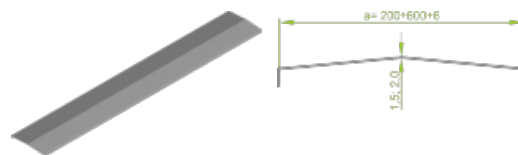

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PDDP100/2	100	2000	1,55	402410	6
PDDP100/3	100	3000	1,55	402510	6
PDDP200/2	200	2000	2,71	402420	6
PDDP200/3	200	3000	2,71	402520	6
PDDP300/2	300	2000	3,95	402430	6
PDDP300/3	300	3000	3,95	402530	6
PDDP400/2	400	2000	5,19	402440	4
PDDP400/3	400	3000	5,19	402540	4
PDDP500/2	500	2000	6,42	402450	4
PDDP500/3	500	3000	6,42	402550	4
PDDP600/2	600	2000	7,66	402460	4
PDDP600/3	600	3000	7,66	402560	4