

## DUD Drabinka H60

### Informacje:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

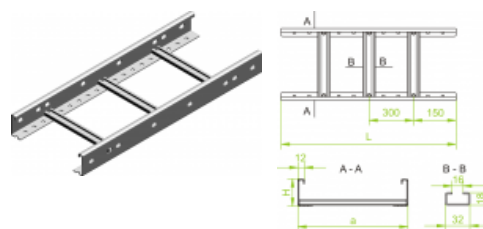

#### UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

#### Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| DUD100H60/3N | 100              | 3000           | 4200                                  | 2,01       | 466010           | 4                  |
| DUD100H60/6N | 100              | 6000           | 4200                                  | 2,01       | 466110           | 2                  |
| DUD200H60/3N | 200              | 3000           | 8400                                  | 2,24       | 466020           | 4                  |
| DUD200H60/6N | 200              | 6000           | 8400                                  | 2,24       | 466120           | 2                  |
| DUD300H60/3N | 300              | 3000           | 12600                                 | 2,47       | 466030           | 2                  |
| DUD300H60/6N | 300              | 6000           | 12600                                 | 2,47       | 466130           | 2                  |
| DUD400H60/3N | 400              | 3000           | 16800                                 | 2,81       | 466040           | 2                  |
| DUD400H60/6N | 400              | 6000           | 16800                                 | 2,81       | 466140           | 2                  |
| DUD500H60/3N | 500              | 3000           | 21000                                 | 2,92       | 466050           | 2                  |
| DUD500H60/6N | 500              | 6000           | 21000                                 | 2,92       | 466150           | 2                  |
| DUD600H60/3N | 600              | 3000           | 25200                                 | 3,15       | 466060           | 2                  |
| DUD600H60/6N | 600              | 6000           | 25200                                 | 3,15       | 466160           | 2                  |

### Produkty powiązane:



LDC/LDOCH60  
Łącznik drabin



LKDCH60N  
Łącznik kątowy drabin



LDDCH60N  
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH60N  
Łącznik przegubowy drabiny



LDP/LDOP łuk drabinki 90°



LDZPN łuk zewnętrzny drabinki 90°



TDP/TDOP  
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP  
Czwórnik drabinki



LPDWP/LPDWOP  
Łuk pionowy wewnętrzny drabiny



LPDZP/LPDZOP  
Łuk pionowy zewnętrzny drabiny



LPDP łuk przegubowy



RDSP Redukcja drabinki symetryczna



RDLP Redukcja drabinki lewa



RDPP Redukcja drabinki prawa