

DUC Drabinka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

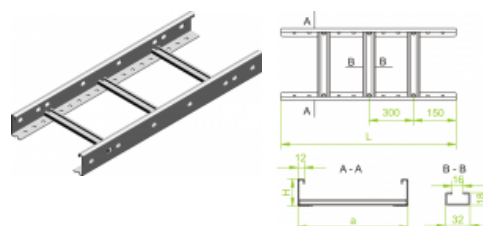

UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczeli z perforacją.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H60/3N	100	3000	4200	3,22	466610	4
DUC100H60/6N	100	6000	4200	3,22	466710	2
DUC200H60/3N	200	3000	8400	3,58	466620	4
DUC200H60/6N	200	6000	8400	3,58	466720	2
DUC300H60/3N	300	3000	12600	3,96	466630	2
DUC300H60/6N	300	6000	12600	3,96	466730	2
DUC400H60/3N	400	3000	16800	4,50	466640	2
DUC400H60/6N	400	6000	16800	4,50	466740	2
DUC500H60/3N	500	3000	21000	4,67	466650	2
DUC500H60/6N	500	6000	21000	4,67	466750	2
DUC600H60/3N	600	3000	25200	5,05	466660	2
DUC600H60/6N	600	6000	25200	5,05	466760	2

Produkty powiązane:



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LKDCH60N
Łącznik kątowy drabin



LDDCH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LDDTH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH60N
Łącznik przegubowy drabiny



LGTH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN łuk drabinki 90°



LDZCN łuk zewnętrzny drabinki 90°



TDCN Trójnik drabinki



CZDCN Czwórnik drabinki



LPDWCN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny



LPDZCN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny



LPDCN Łuk przegubowy



RDSCN Redukcja drabinki symetryczna



RDLN Redukcja drabinki lewa



RDCN Redukcja drabinki prawa