

KKZCH100 Kolanko 90° H100

Informacje:


Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

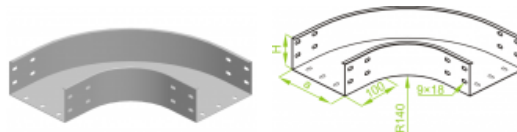

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZC100H100	100	3,17	310710	6
KKZC200H100	200	4,04	310720	6
KKZC300H100	300	5,64	310730	2
KKZC400H100	400	7,49	310740	2
KKZC500H100	500	9,60	310750	2
KKZC600H100	600	11,96	310760	2

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



KZLCH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
Łącznik
płytkowy



LZGCH100
Łącznik
przegubowy do
korytka



LCCH100
Łącznik C



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójkąt korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMCH100 Łuk
zewewnętrzny 45°



LZWCH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMCH100 Łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna