



KKZMPH100 Kolanko 45° H100


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

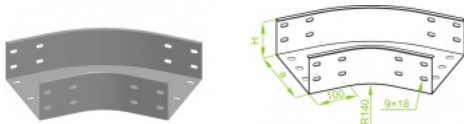

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKZMP100H100	310810	100	1,66	6
KKZMP200H100	310820	200	2,12	6
KKZMP300H100	310830	300	2,96	4
KKZMP400H100	310840	400	3,93	4
KKZMP500H100	310850	500	5,04	2
KKZMP600H100	310860	600	6,27	2

