

KGR Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiál

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

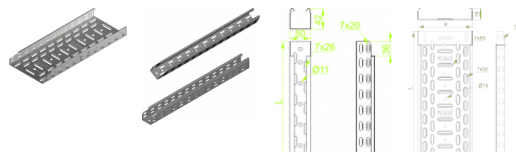

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Uwaga
System beczłownikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR50H42/2	50	2000	1900	0,55	140105	20
KGR/KPR50H42/3	50	3000	1900	0,55	140205	12
KGR100H42/2	100	2000	4000	0,73	141517	12
KGR100H42/3	100	3000	4000	0,73	141516	12
KGR150H42/2	150	2000	6100	0,92	141617	6
KGR150H42/3	150	3000	6100	0,92	141616	6
KGR200H42/2	200	2000	8200	1,10	141717	6
KGR200H42/3	200	3000	8200	1,10	141716	6
KGR300H42/2	300	2000	12400	1,45	141817	6
KGR300H42/3	300	3000	12400	1,45	141816	6

Produkty powiązane:

