

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® AFG-PA	26.11.2014

Połączenie odporne na wyrwanie
Bezpieczny wlot peszla
Wysoce samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0



Czas montażu



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym
SILVYN® MAXI PA
Budowa maszyn
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Budowa produktu

Jednoczęściowy kołnierz przyłączeniowy z mechanizmem zatrzaskowym, zaprojektowany specjalnie do stosowania z peszlem SILVYN® MAXI PA. Dzięki specjalnej konstrukcji peszel może być wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia.

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 54 IP 66 z zestawem uszczelniającym AFG-PA/AFW-PA
Zakres temperatury:	Od -30°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1189PL.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Wielkość nominalna	A [mm]	B [mm]	Długość całkowita C [mm]	D [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® AFG-PA szary							
55001080	70 prosty	70	94.0	96.0	60.5	80.5	1.0
55001081	95 prosta	95	128.0	126.0	74.0	108.0	1.0
SILVYN® AFG-PA czarny							
55001085	70 prosty	70	94.0	96.0	60.5	80.5	1.0
55001086	95 prosta	95	128.0	126.0	74.0	108.0	1.0

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® AFG-PA	26.11.2014

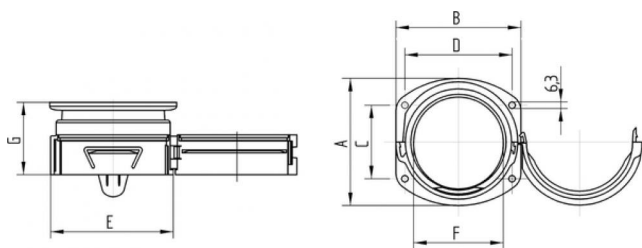

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1189PL.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------