

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® EE-K	26.11.2014

Zapobiega uszkodzeniom kabla



Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Zakończenie peszla

Budowa produktu

Tulejka wewnętrzna z gwintem

Uwaga

Konieczna w przypadku zastosowania złączki SILVYN® US-M lub US

Cechy produktu

Kołnierz okrągły całkowicie zakrywa koniec rury ochronnej

Wskazówka


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor: RAL 7001 srebrnoszary

Materiał: PP

Zakres temperatury: Od -10°C do +110°C

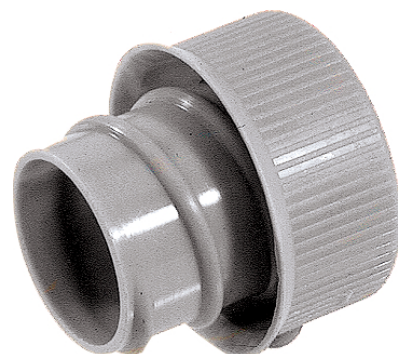

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1151PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica zewn. peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® US/US-M	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® EE-K				
52023340	EE-K 7	10	7 / 10 x 1,5	50.0
52023350	EE-K 9	14	9 / 12 x 1,5	50.0
52023360	EE-K 11	17	11 / 16 x 1,5	50.0
52023370	EE-K 13,5	19	13,5 / -	50.0
52023380	EE-K 16	21	16 / 20 x 1,5	50.0
52023390	EE-K 21	27	21 / 25 x 1,5	25.0
52023400	EE-K 29	36	29 / 32 x 1,5	25.0
52023410	EE-K 36	45	36 / 40 x 1,5	20.0
52023430	EE-K 48	56	48 / 50 x 1,5	10.0