

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® BS	26.11.2014

Niezawodna ochrona przed gięciem i zginaniem
Zabezpiecza przewody przed pękaniem
Niezawodność działania
Do ochrony przewodów giętkich



Dobra odporność chemiczna



Duże zakresy zaciskania



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne obciążenie



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych, muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1.

Urządzenia ręczne

Robotyka

Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Na życzenie wersja SKINTOP® BSR z wkładem redukcyjnym do dławienia przewodów o mniejszych średnicach

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1068PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary
RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid
Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar


Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1068PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® BS srebrnoszary						
53015600	BS 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015610	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8.0	100
53015620	BS 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015630	BS 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015640	BS 16	9 - 14	27	111,5	10.0	25
53015650	BS 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25
SKINTOP® BS czarny						
53015800	BS 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015810	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8.0	100
53015820	BS 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015830	BS 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015840	BS 16	9 - 14	27	111,5	10.0	25
53015850	BS 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS	26.11.2014

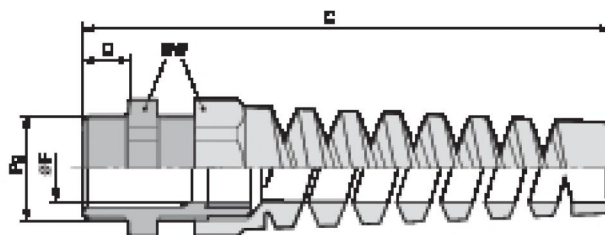

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1068PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------