

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® CN-M	26.11.2014

Do wysokich temperatur
 Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
 Wytrzymały na działanie wody morskiej
 Dla dużych obciążeń mechanicznych
 Podwyższona odporność na korozję



Dobra odporność chemiczna



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wytrzymała budowa



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Dławnica kablowa ze stali chromo-niklowej z uszczelnieniem VITON®, do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach.
 Przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny
 Aplikacje nabrzeżne
 Systemy energii wiatrowej
 Cegielnie

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Pasująca przeciwnakrętka SKINDICHT® SM CrNi M – patrz tabela

Wskazówka

Viton® jest zastrzeżoną marką DuPont de Nemours

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1018PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® CN-M	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: stal chromowo-niklowa zgodna z DIN, materiał nr 1.4305

Uszczelnienie wewnętrzne: FPM

O-ring: FPM

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

-40°C do +200°C


Product Management	Dokument: LAPP_PRO1018PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® CN-M

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® CN-M						
52032580	12 x 1,5/1	3,5 - 5	17	27.0	10.0	5
52032590	12 x 1,5/2	5 - 6,5	17	27.0	10.0	5
52032600	12 x 1,5/3	6,5 - 8	17	27.0	10.0	5
52032610	16 x 1,5	8 - 10,5	18	30.0	10.0	5
52032620	20 x 1,5	11 - 15	24	31.0	10.0	5
52032630	25 x 1,5	16 - 20,5	30	36.0	11.0	5
52032640	32 x 1,5	21 - 25,5	36	41.0	13.0	5
52032650	40 x 1,5	28,5 - 33	46	44.0	13.0	1
52032660	50 x 1,5	37 - 42	55	48.0	14.0	1
52032670	63 x 1,5	46 - 52	70	51.0	14.0	1
SKINDICHT® SM CrNi M przeciwnakrętki						
52032585	12 x 1,5	-	17	3.0	3.0	10
52032615	16 x 1,5	-	19	3.0	3.0	10
52032625	20 x 1,5	-	24	3,5	3,5	10
52032635	25 x 1,5	-	30	3,5	3,5	10
52032645	32 x 1,5	-	36	4,5	4,5	10
52032655	40 x 1,5	-	46	4,5	4,5	10
52032665	50 x 1,5	-	55	5,5	5,5	10
52032675	63 x 1,5	-	70	6.0	6.0	10

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® CN-M	26.11.2014

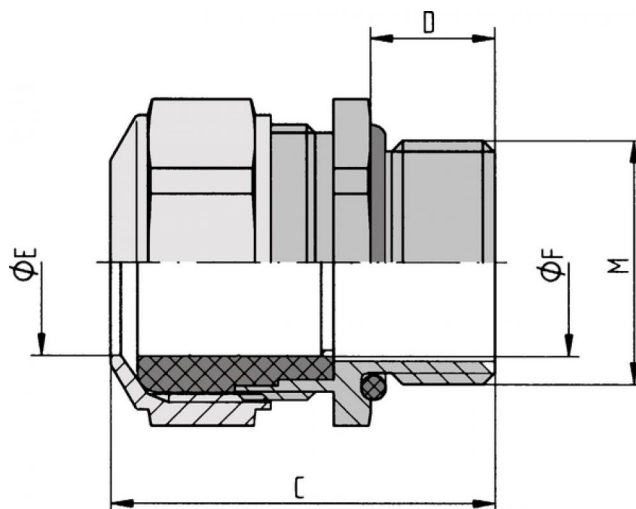

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1018PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------