



KKJ Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

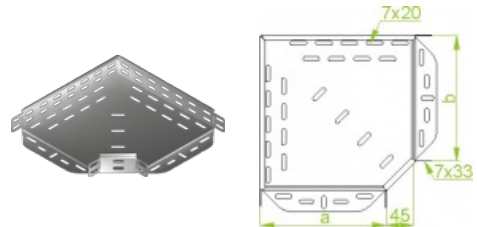

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ50H60	162724	50	0,22	20
KKJ100H60	166210	100	0,41	20
KKJ150H60	166215	150	0,58	10
KKJ200H60	166220	200	0,79	10
KKJ300H60	166230	300	1,30	10
KKJ400H60	166240	400	2,20	10
KKJ500H60	166250	500	2,94	10
KKJ600H60	166260	600	3,92	10

