

WWD Wysięgnik wzmacniony

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

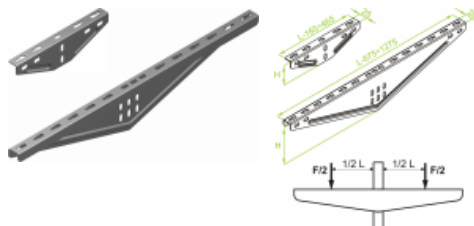

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWD 50	165	50	1,50	0,10	710605	50
WWD100	265	65	1,80	0,20	710610	50
WWD150	365	65	1,90	0,26	710615	50
WWD200	465	72	2,00	0,49	710620	10
WWD300	675	114	2,30	1,20	710630	10
WWD400	975	114	2,20	1,60	710640	10
WWD500	1075	114	1,90	1,90	710650	10
WWD600	1275	114	1,80	2,20	710660	10