


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, element wyrównujący ciśnienie jako układ wentylacyjny w obudowie, gwarancja bezawaryjnej i bezobsługowej pracy



Złącze ze standardową obudową

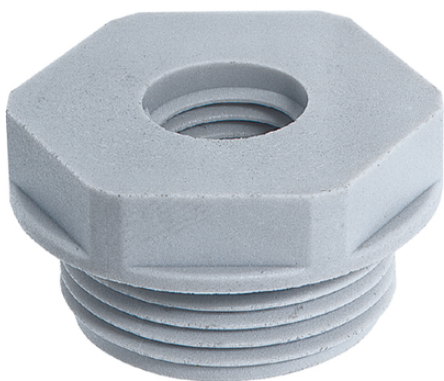

Wymagana przestrzeń



Czas montażu

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Rysunek na zapytanie

SKINDICHT® KU-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® KU-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Rozmiar klucza SW w mm
SKINDICHT® KU-M jasnoszary			
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68

Ostatnia aktualizacja (08.02.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16