


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metryczna dławnica kablowa z niklowanego mosiądzu, z dużym, zmiennym zakresem zaciskania, szczególnie dla grubych ścianek



Liczne certyfikaty zatwierdzające

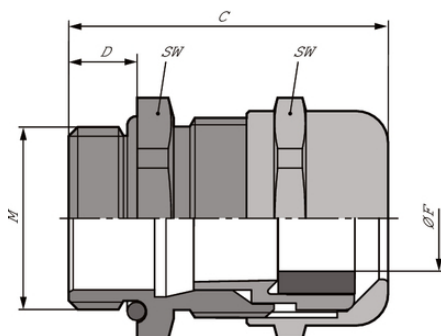

Odporność na temperaturę



Odporność na kwasy



Optymalne obciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na korozję

Korzyści

Szczególnie do grubych ścianek

Wysoka niezawodność

Optymalne obciążenie przewodu

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

Z dłuższym gwintem przyłączeniowym do zastosowania przy grubszych ściankach

Normy i aprobaty

UL file no. E79903

Ostania aktualizacja (06.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M-XL

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 69
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MS-M-XL**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-M-XL					
53112005	M 12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12
53112015	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	37	12
53112025	M 20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12
53112035	M 25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12
53112045	M 32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15
53112055	M 40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15
53112065	M 50 x 1,5	27 - 35	54	57	15