



# KDSH35 Korytko siatkowe H35


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

## Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

### Materiał

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie: F - Drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E - Drut kwasoodporny L -  
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

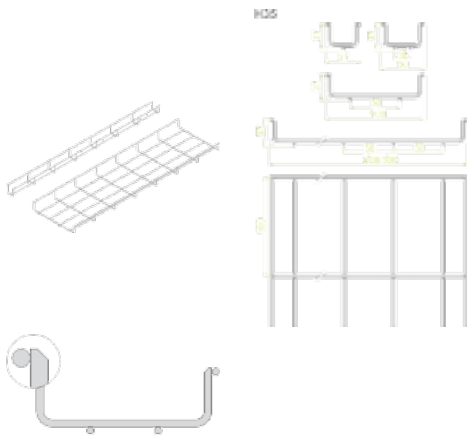

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

## Wersje

| Symbol      | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1mb (kg) | Przekrój użyteczny (mm <sup>2</sup> ) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|-------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| KDS35H35/3  | 930111           | 35               | 3 000          | 0,39            | 450                                   | 8 / 24                            |
| KDS50H35/3  | 930112           | 50               | 3 000          | 0,50            | 800                                   | 8 / 24                            |
| KDS100H35/3 | 930110           | 100              | 3 000          | 0,55            | 1 900                                 | 8 / 24                            |
| KDS200H35/3 | 930120           | 200              | 3 000          | 0,85            | 4 200                                 | 6 / 18                            |
| KDS300H35/3 | 930130           | 300              | 3 000          | 1,15            | 6 500                                 | 6 / 18                            |



## Obciążenie

