



CMC41H41 Ceownik montażowy


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

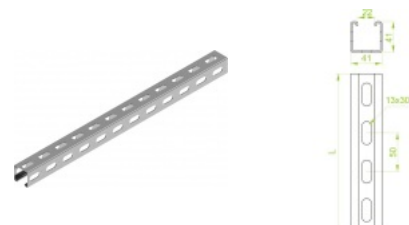

Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011

Na zamówienie: L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CMC41H41/02	644202	41	41	200	0,35	30 / 6
CMC41H41/03	644203	41	41	300	0,53	30 / 9
CMC41H41/04	644204	41	41	400	0,71	30 / 12
CMC41H41/05	644205	41	41	500	0,89	30 / 15
CMC41H41/06	644206	41	41	600	1,06	30 / 18
CMC41H41/07	644207	41	41	700	1,24	30 / 21
CMC41H41/08	644208	41	41	800	1,41	30 / 24
CMC41H41/09	644209	41	41	900	1,60	30 / 27
CMC41H41/1	644210	41	41	1 000	1,78	8 / 8
CMC41H41/2	644220	41	41	2 000	3,56	8 / 16
CMC41H41/3	644230	41	41	3 000	5,34	8 / 24
CMC41H41/6	644260	41	41	6 000	10,68	8 / 48



Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	2
Pole przekroju poprzecznego	A (cm ²)	2,09
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e ₁ (mm)	0,02
Środek ciężkości	e ₂ (mm)	19,60
Moment bezwładności	I _y (cm ⁴)	5,569
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W _{y1} (mm ³)	2,73
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W _{y2} (mm ³)	2,841
Promień bezwładności	i _y (cm)	16,30
Oś Z		
Moment bezwładności	I _z (cm ⁴)	5,923
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W _z (cm ³)	2,889
Promień bezwładności	i _z (cm)	16,80

