



# NSR Nakrętka rombowa szybkiego montażu na pręcie


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

**N** Nowość **Ⓢ** Szybki montaż

## Informacje

Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.

Materiał  
Stal cynkowana galwanicznie.

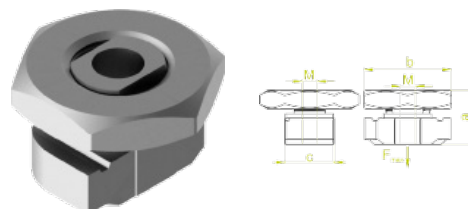

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar M (mm) | Wymiar a (mm) | Wymiar b (mm) | Wymiar c (mm) | Obciążenie maksymalne F max (kN) | Ilość w opakowaniu (szt) |
|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| NSRM8  | 650670           | 8             | 23            | 35            | 13            | 2,75                             | 100                      |
| NSRM10 | 650770           | 10            | 23            | 35            | 13            | 3,75                             | 100                      |

## Przykłady

