



PZDDP Pokrywa drabinki z zamkiem

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

ZALETY:

- dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację
szerokości, szczególnie przydatną przy wykonaniu w ocynku
metodą zanurzeniową.

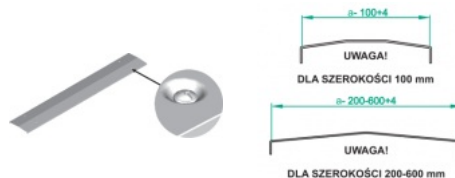

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PZDDP100/2	402010	104	2 000	1,48	20 / 40
PZDDP100/3	402110	104	3 000	1,48	30 / 90
PZDDP200/2	402020	204	2 000	2,71	12 / 24
PZDDP200/3	402120	204	3 000	2,71	18 / 54
PZDDP300/2	402030	304	2 000	3,95	12 / 24
PZDDP300/3	402130	304	3 000	3,95	18 / 54
PZDDP400/2	402040	404	2 000	5,19	8 / 16
PZDDP400/3	402140	404	3 000	5,19	12 / 36
PZDDP500/2	402050	504	2 000	6,42	8 / 16
PZDDP500/3	402150	504	3 000	6,42	12 / 36
PZDDP600/2	402060	604	2 000	7,66	8 / 16
PZDDP600/3	402160	600	3 000	7,66	12 / 36



Przykłady



UWAGA!

DLA SZEROKOŚCI 190 mm
- 1 ZAMEK SYMETRYCZNY
DLA SZEROKOŚCI 200-600 mm
- 2 ZAMKI
W POKRYWIE 3000 mm ZNAJDUJĄ
SIĘ 2 RZĘDY ZAMKÓW
W POKRYWIE 3600 mm ZNAJDUJĄ
SIĘ 3 RZĘDY ZAMKÓW